


TQM-C6642

**DVB-C Trans-modulator 6*DVB-S2 + 6 ASI Giriş
4*DVB-C QAM MUX. Çıkış**



TQM-C6642 Genel Bakış;

Sistem 6Tuner ve 6ASI girişleri sayesinde 6 farklı Uydu Frekansından ve ASI girişlerden alınabilen Digital uydu ve ASI kanallarını MUX özelliği sayesinde istediğinize göre 4 ayrı DVB-C QAM çıkışlara yönlendirebileceğiniz uygun maliyetli Digital QAM Headend ünitesidir .

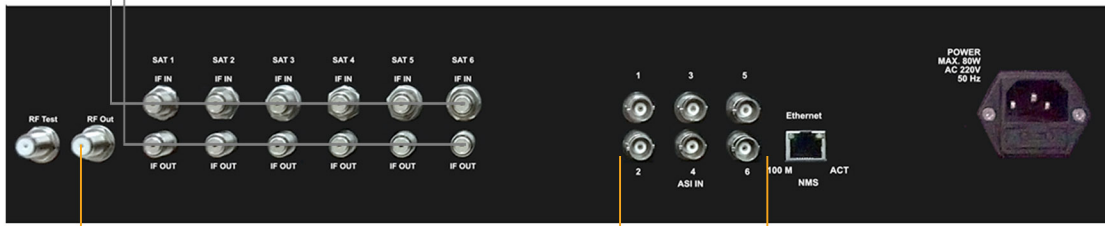

ASI IN

ASI OUT

TSR-04CI
TSR-401CI
TSA-61





TEKNO LINE®

TQM-C6642

IPTV
ready

DVB
Digital Video
Broadcasting

FullHD
1920x1080

Özellikler

- *6*DVB-S/S2 Tuner ve 6 ASI Girişi tek üründe bir arada
- *DiseqC özelliği sayesinde multiswitch ile Farklı uydu ve TP Seçebilme imkanı
- *4 Band Seviye kontrollü Qam DVB-C RF Çıkışı
- *4 Harici ASI girişi ile sisteme yayın ilave imkanı
- *Multiplexer ile istenilen yayınları istenilen çıkışlara yayın atayabilme
- *PID ve SID yapılarını düzenleme ve isteğe göre REMAP imkanı
- *LCN Özelliği ile merkezden kanal sıralama
- *Ön Panel den sistemi izleyebilme ve komple ayar imkanı
- *NMS PC Arayüz ile Hızlı Kolay kurulum imkanı
- *Sistemi yedekleme ve yedekten devreye alma
- *Yerel Ağ Yönetim ile Uzaktan Erişimi standard
- *FPGA tabanlı sistem yapısı sayesinde kararlı ve yüksek performans

Teknik Özellikler

Giriş	IF	6*DVB-S/S2 Tuner
	ASI	6*ASI (BNC)
	Giriş Frekans Aralığı	950~2150 MHz
	SAT Sembol Oranı	1~45 Msps
Output	Çıkış ve Türü	4x DVB-C QAM RF F-Konnektör
	Empedans	75Ω
	Frequency Aralığı	47~870Mhz, 1khz step
	QAM Modları	16, 32, 64, 128, 256 QAM
	Standard Türü	EN300429/ITU-T J.83A
	QAM Sembol Oranı	5.0~9.0Msps, 1ksps step
	Error-Correcting Codes	RS code188/204
	MER	≥40dB
	BER	0
	QAM Çıkış Seviyesi	85~105dBV
	QAM Çıkış Seviye Aralığı	-20dBm~0dBm , 0.5dB step
	Yönetim	
		Ethernet ile PC NMS TeknoLINE Arayüz Programı
Genel	Boyutlar	2U Rack tip 440mm×280mm×88mm
	Çalışma Sıcaklığı	0~45°C (Çalışma) -20~80°C (Depolama)
	Güç Tüketimi	100-240VAC, 50Hz, 25W

TQAM-C8442 DVB S2 FullHD DVB C
DVB-C TRANS-MOD. DVB-S2+4ASI>
4DVB-C QAM MUX



TQAM-C6642 DVB S2 FullHD DVB C
6DVB-S2+6ASI>4DVB-C QAM MUX



TSIP-08 IP DVB S2 SATELLITE IPTV
8sat to IPTV Streamer SPTS & MPTS



TQM-C04 DVB S2 SATELLITE DVB C
6 DVB-S / S2+ ASI 4QAM MODULATOR MUX



TSR-01CI DVB S2 SATELLITE ASI IPTV
1 SAT+ASI>ASI



THE-04 4 FullHD 1080 >ASI IPTV
4 IN HDMI ENCODER



TSA-61 DVB S SATELLITE ASI
6 IN SAT+ ASI > ASI



TSR-04CIP IPTV ready DVB S2 SATELLITE FullHD 1920x1080
4 SAT CI>ASI+32SPTS IP OUT



TSR-401CI DVB S SATELLITE FullHD 1920x1080 DVB C
4 SAT CI>ASI+8SPTS IP OUT



tekniksatsat
GROUP

www.tekniksatsatgroup.com.tr

www.teknoonline.net